poz	opis	ilość [szt.]	przekrój [cm]		długość [m]	klasa	objętość [m3]
1.1	dźwigar	16	0,26	1,134	20,71	GL28c	97,66
1.1a	słup	16	0,26	1,17	3,8	GL28c	18,50
1.2	płatew	76	0,14	0,28	4,94	GL28c	14,72
1.3	płatew	266	0,14	0,28	6,175	GL28c	64,39
1.4	płatew	42	0,16	0,28	5,84	GL28c	10,99
1.5	płatew	12	0,16	0,28	4,745	GL28c	2,55
							208,80

Ściana podłużna w osiach B i C

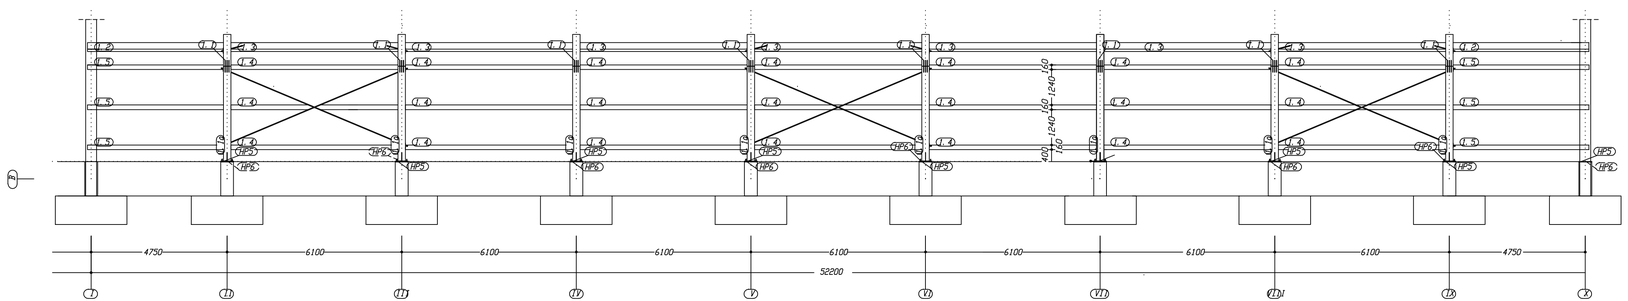

+4.42

+0.60

±0.00

Uwagi:

1. Płatwie Poz. 1.2 i 1.3 mocowane do dźwigara za pomocą wspornika belki BMF 140x230 TYP S i gwoździe karbowane 4,0x50 mm we wszystkie otwory wspornika.
2. Rygle Poz. 1.4 i 1.5 mocowane do słupów za pomocą wspornika belki BMF 160x190 TYP S i gwoździe karbowane 4,0x50 mm we wszystkie otwory wspornika.
3. Płatwie Poz. 1.2 mocowane na wieńcu za pomocą złącza kątowego BMF typ 150 wzm. i gwoździ karbowanych 4,0x50 mm we wszystkie otwory kątownika. Mocowanie do wieńca 4 x kotki HILTI HSA M10x90/20/25

Uwagi:

1. Drewno klejone klasy GL28c (świerk)
2. Impregnacja Aquadur Laufer
3. Klasa użytkowania 1
4. Stal S235JRG2 cynkowana ogniowo powłoką grubości 60 µm

INWESTOR:

MPWiK sp. zo.o. w Lublinie
Dział inwestycji, ul. Rzeźnicza 1
50-300 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GEOTECHNICA
geologia & budownictwo
87-100 Toruń, ul.Kraśkowskiego 48a
tel.(0-56) 655-60-50; fax.(0-56) 655-60-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

ZADANIE:

HALA KORTÓW TENISOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNYM
Lublin, dz. nr 327/1 , 327/3 i cz. dz. 327/4

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

NR ZLECENIA: 10/G

NAZWA RYSUNKU:

Ściana podłużna w osiach B i C

SKALA: 1:100

NR ARCHIWALNY: 10/14

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT BRANŻY KONSTR.	mgr inż. Urszula Poderewska	15/84/Lw		VIII.2014r.
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTR.	mgr inż. Michał Poderewski	KUP/08/XX-0054-0037/06		VIII.2014r.
OPRACOWAŁA BRANŻY KONSTR.	mgr inż. Dorota Smolińska			VIII.2014r.

NR RYS.: K20

FORMAT.: 297x700

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE